




La Max

GRANDE HAUTEUR

DESCRIPTION

- Sapin certifié FSC
- Cloison: 74 à 110 mm
- Bloc-porte fin de chantier
- Hauteur du vantail: 2 400 mm
- Remplissage: âme tubulaire en aggloméré, densité 700 kg/m³
- Panneau de fibres de bois à densité moyenne (MDF), épaisseur: 5 mm
- Prédécoupé: cadre livré prédécoupé avec le vantail, prêt à la pose
- Châssis en contreplaqué: revêtement similaire au vantail, coupe pour la fin de chantier
- Détalonnage conforme NF DTU 36.2:
- Étanchéité : joint acoustique filant installé
- Poids du vantail: 35 à 50 kg
- Poids de l'huissérie: 18 kg

DESCRIPTION

- FSC certified pine
- Wall thickness: 74 to 110 mm
- Pre-finished door set
- Door leaf height: 2 400 mm
- Core: tubular particleboard core, density 700 kg/m³
- Medium Density Fibreboard (MDF), thickness: 5 mm
- Pre-machined: frame supplied with the door leaf, ready to install
- Plywood frame: finish matching the door leaf, cut for final installation
- Door undercut compliant with NF DTU 36
- Sealing: continuous acoustic seal installed
- Door leaf weight: 35 to 50 kg
- Frame weight: 18 kg

MÉLAMINÉE / MELAMINE


Finition personnaliser en option - customised finishes on request



OW
Blanche
White



VO
Chêne
Oak



H1
Noyer
Walnut

QUINCAILLERIE

- 3 charnières invisibles en zinc, réglables sur 3 axes (X ; Y ; Z)
- résistance technique de 60 kg/set
- Serrure à gâche magnétique, type : à clé unique
- En option: paire de poignées en alliage de zinc, fourreau de 7 mm
- Extenseur de cloisons disponible

HARDWARE


- 3 invisible zinc hinges, adjustable on 3 axes (X; Y; Z)
- technical resistance of 60 kg/set
- Magnetic strike lock, type: single key
- Optional: pair of zinc alloy handles, 7 mm sleeve
- Partition extender available



Pour chaque porte achetée un arbre est planté.
Bois en provenance de forêts protégées et régulées.


REPÈRES DES DIMENSIONS

Dimension marks

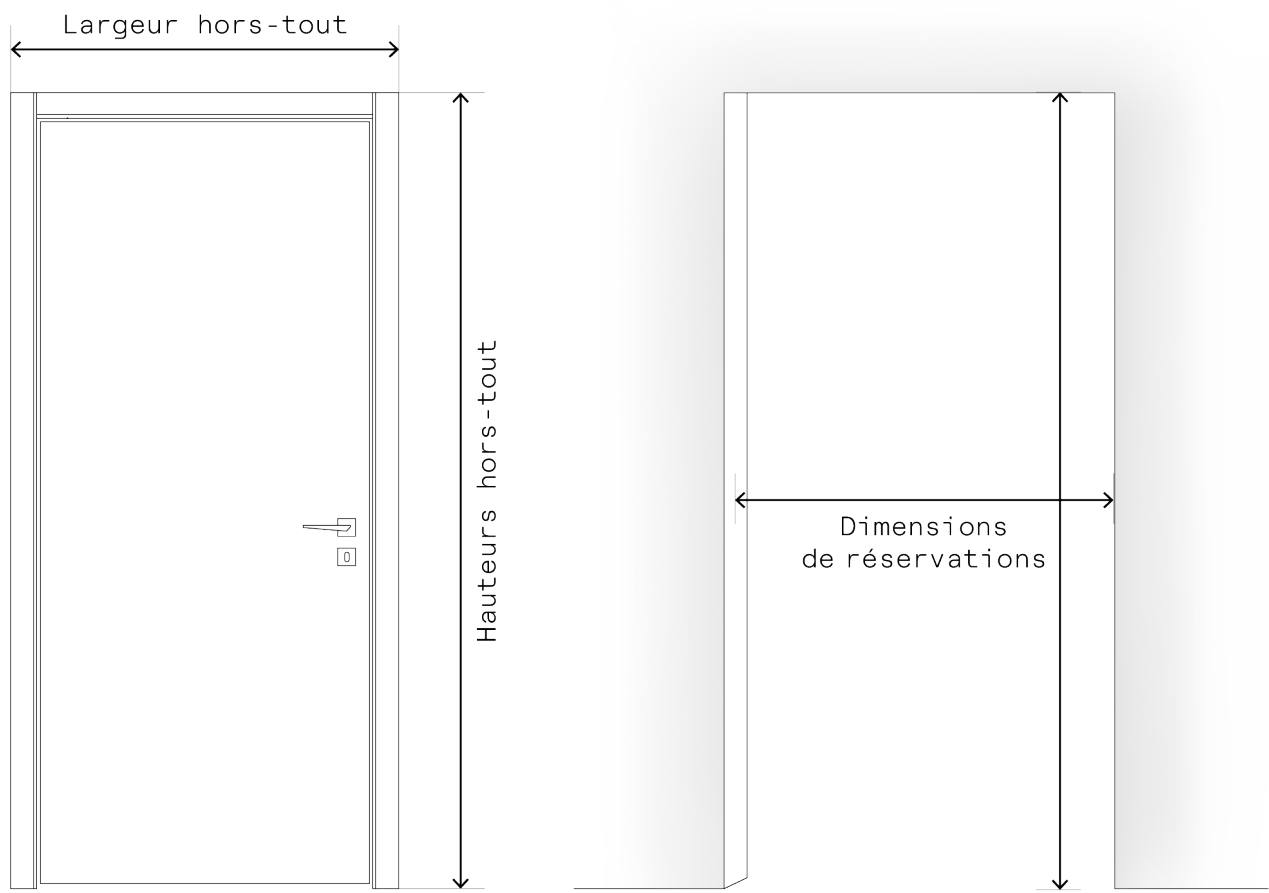


POSE TRADITIONNEL

Traditional installation

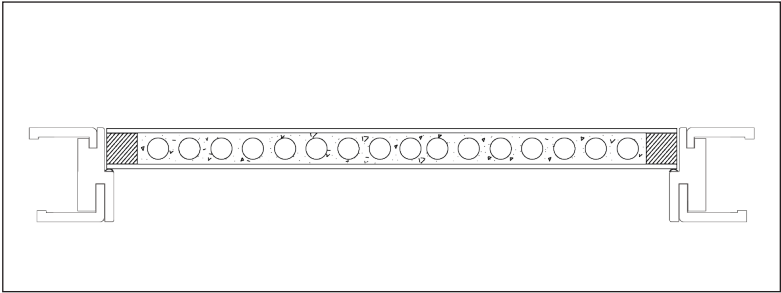

POSE PANNEAUX

Panel installation

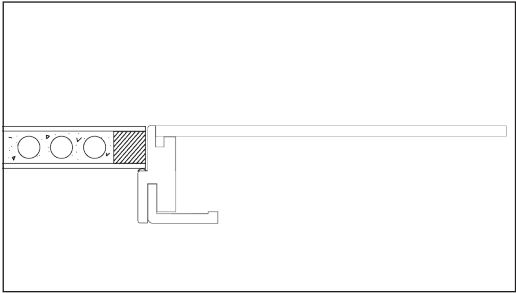

DIMENSIONS DE RÉSERVATION

Dimensions de réservation conseillée. Valeur en mm. - Recommended clearance dimensions. Value in mm.

BLOC PORTE FIN DE CHANTIER

Pre hunged end-of-construct door

Largeur de vantail Door leaf width	Hors-tout Overall dimensions		Réservation plaquiste Drywaller reservation	
	Hauteur Height	Largeur Width	Hauteur Height	Largeur Width
830	2 490	992	2 445	900
930	2 490	1 092	2 445	1 000